

Only One

VARI Oseries

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。  
紛失されないよう、大切に保管してください。

ヴァリオポス (埋め込みタイプ)

表面


V10

Ver.1


●埋込みタイプ●

[郵便物前入れ・後出し]

各部名称

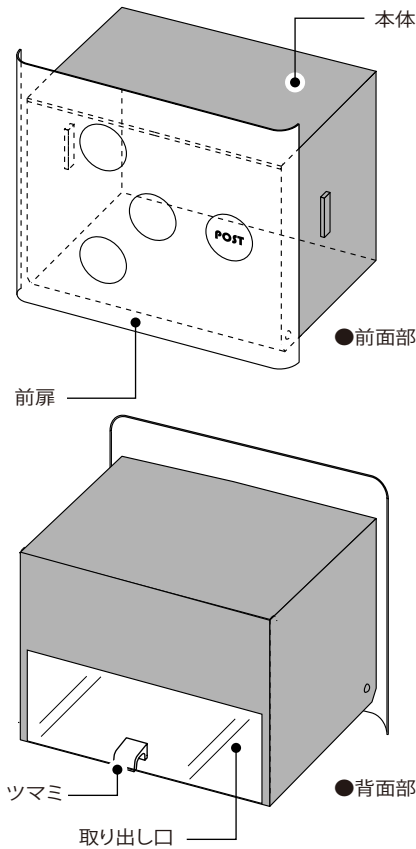

使用方法

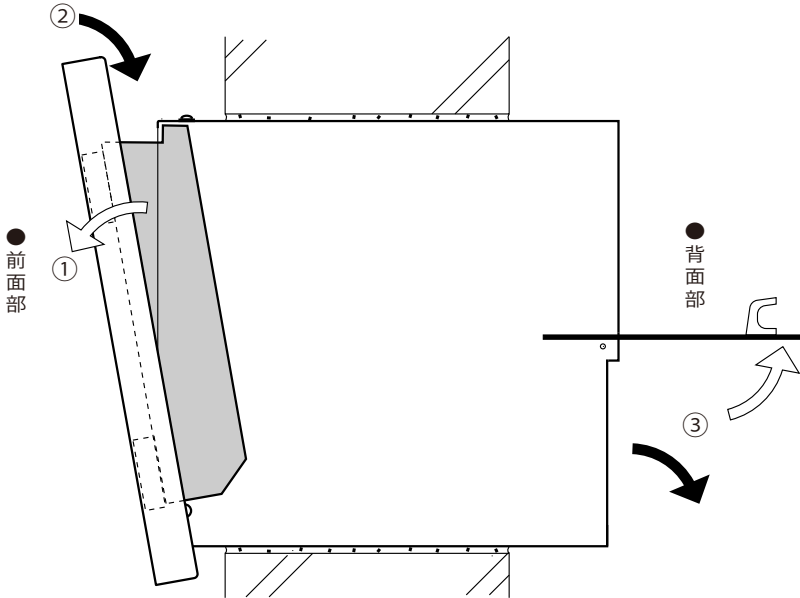

〈投函方法〉

- ①前扉の上部をつかみ手前に引きます。  
②郵便物が投函できる程度に前扉が開きます。  
(厚み約40ミリ以内の郵便物が投函できます。)

〈取り出し方法〉

- ③背面取り出し口のツマミを持ち、約90°開きます。  
(ふたは90°固定開閉機能によって固定されますので、片手でも郵便物を取り出すことができます。)



ご注意

埋込みタイプには、ロック機能はありません。


## ■ネームシール(オプション)

## ネームシールの貼付け方法

## ●貼り付け前に用意するもの


1. 家庭用洗剤
2. ヘラ(裏面を傷つけないもの)
3. 紙テープ等

## 各部名称

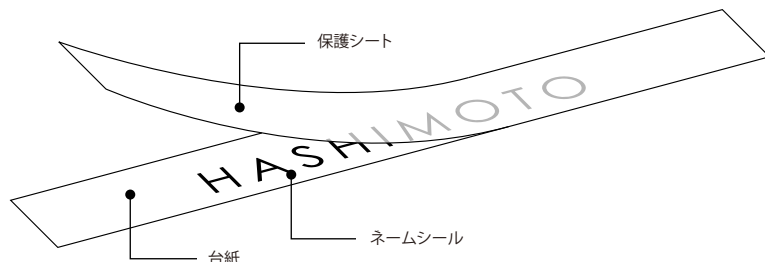



## ①位置決め

シールの貼り付け位置を決め、洗剤で表面の油分を拭き取ります。  
次に紙テープ等でシールを貼り易くする平行なガイドラインを作ります。下図(a)

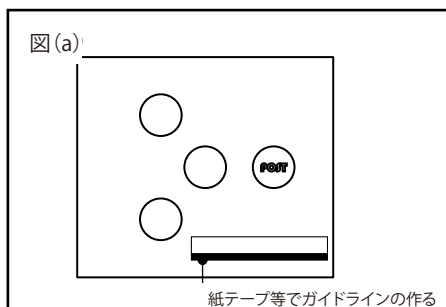

## ②シール貼付け

はじめに、シールは上図のように台紙側についていますので、保護シート側に移すためにヘラで保護シートの上からこすりつけます。(完全に保護シート側には付きません) 下図(b) 次に台紙をていねいに剥がします。(シールを裏返して台紙を折りながら、ゆっくり丁寧に剥がします。) 下図(c)  
最後に保護シートをガイドラインに合わせて、慎重に貼付けてください。(ヘラでしっかり圧着させてください。)

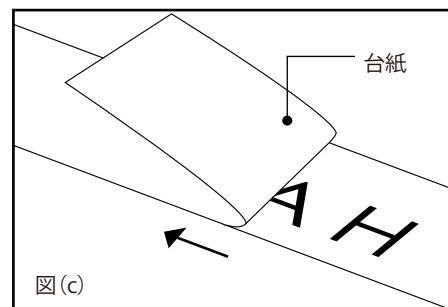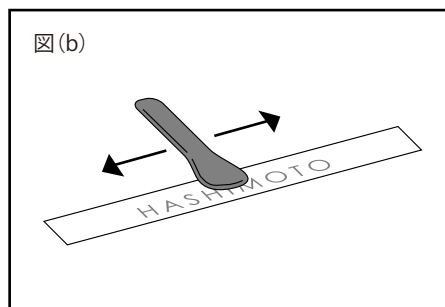

※貼り損ねた場合はシールをヘラ等で、表面を傷つけないよう慎重に取り除いてください。

※ネームシールの再発注は、シール梱包に記載しておりますポストの受注ナンバーとお名前をそえて、ご購入いただいた代理店へご依頼くださいますようお願いいたします。  
有償にて再制作致します。

## お手入れ方法

- 可動部にこすれ音が発生した場合は、市販の潤滑油などを塗布してください。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したほこりや塵、鉄粉などの汚れが皮膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、すばやく取り除くことが必要となります。
- 汚れは柔らかい布や、スポンジなどで拭き取ってください。金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末永くご使用いただくために、定期的にワックスがけをお薦めします。

## 修理サービスについて

- 商品に異常が生じた時はお取り付けの施工店にご相談ください。
- 修理を依頼される時、下記内容についてお知らせください。  
商品名、故障の状況、ロットNo.、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。